



PLABA-12: 1.2 X 1.2 m

PLABA-15: 1.5 X 1.5 m

Plataforma Bajo Perfil: PLABA-12 y PLABA-15 / Indicador: I-QX e I-QXW

Low Profile Platform with Indicator

BENEFICIOS

PLABA-12 y PLABA-15

Ideal para uso en piso o fosa - Optimiza recibos de mercancía y embarque.

Fabricada en acero al carbono - Pintura con alta resistencia a impactos.

Caja de sumas sellada - Resistente al agua (IP64).

4 celdas de carga - Fabricadas en acero.

I-QX / I-QXW

Opción de operación a distancia (solo I-QXW) - Gracias al módulo inalámbrico del indicador que tiene hasta 50 metros de alcance.

Fijelo en cualquier lugar (solo I-QX) - Incluye adaptador para mesa, pared o poste.

Descuenta el peso del contenedor antes de pesar con el - Gracias a su función de Tara por teclado.

Máxima precisión - Aumente 10 veces su división mínima con una tecla.

Conexión a PC o impresora - Mayor control y registro en sus pesajes.

Función Pico - Que congela la lectura más alta.

Máximo control en inventarios - Gracias a su función de conteo de piezas.

Ideal para granjas, establos, veterinarios - Función de pesaje animal.

Todos estos equipos cuentan con garantía de 1 año contra cualquier defecto de fabricación.



Función de
conteo de piezas




Función de pesaje
de animales



Congela la
lectura más alta



PLABA-12

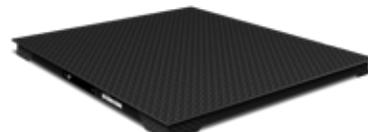

PLABA-15



I-QX



**I-QXW
(inalámbrico)**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Modelo | PLABA-12 | PLABA-15 |
|--------------------------|------------------------|------------------------|
| Capacidad (programable) | de 3,000 kg a 5,000 kg | de 3,000 kg a 5,000 kg |
| División mínima | Programable | Programable |
| Material de plataforma | Acero al carbono | Acero al carbono |
| Superficie de plataforma | 120 x 120 cm | 150 x 150 cm |
| Celdas de carga | 4 piezas H8C 1.5 t | 4 piezas H8C 1.5 t |
| Precisión I-QX e I-QXW | 30,000 divisiones | 30,000 divisiones |
| Clase | Media III | Media III |


DIFERENCIAS CONTRA LA COMPETENCIA

1. Caja de sumas a prueba de agua vs Otras cajas de sumas que pueden sufrir daños al contacto con líquidos.
2. Cable de celda de carga con conector vs Otras que sólo tienen cable fijo.
3. Indicador capaz de aumentar su precisión hasta a 30,000 divisiones vs Otros con menos divisiones.

DIMENSIONES

PLABA-12

- a) Frente: 120 cm
b) Lateral: 120 cm
c) Altura: 11 cm



PLABA-15

- a) Frente: 150 cm
b) Lateral: 150 cm
c) Altura: 11 cm



La mejor báscula para
cualquier tipo de almacén

SERVICIO Y REFACCIONES DISPONIBLES
Contamos con una red de centros de servicio en toda
la república: rhino.mx/servicio.html



Distribuido por: Básculas Iker

Contacto: ventas@comercialtec.com, www.basculasiker.com, Guadalupe, NL.

Tel : T. (81) 8880 4966 M. 8113470564



Excede los Estándares de
Certificación